



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **Prostownik automatyczny do akumulatorów - ładowarka 12V 20A / 24V 10A wyświetlacz - Łódź, Brukowa 16**

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 365.00 zł

Cena netto: 296,75 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

---

Opis produktu

**Prostownik automatyczny 12V/24V 20A firmy VOLT**

Image not found or type unknown

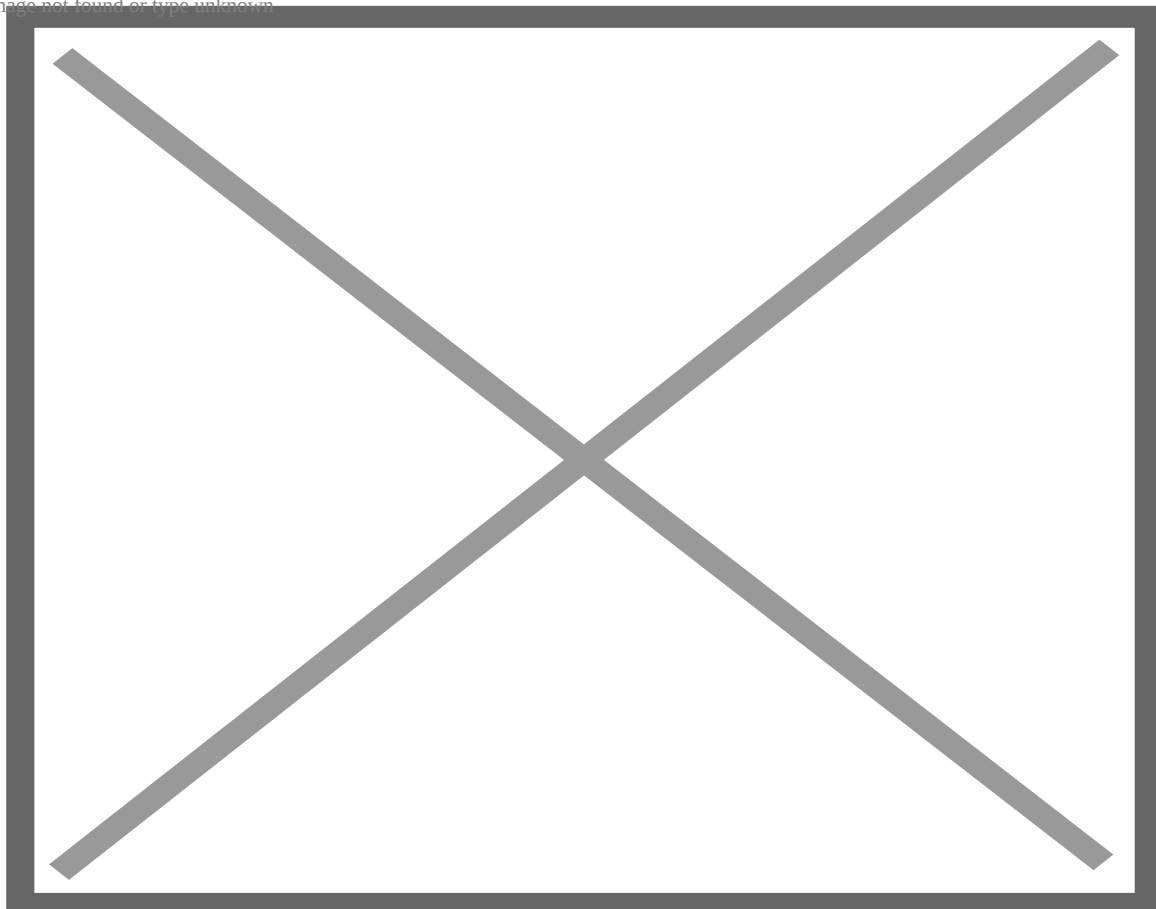

**Prostownik automatyczny 12V/24V:**

- **automatyczna diagnostyka, rozładowywanie, ładowanie i podtrzymywanie akumulatorów 12V (20A) i 24V (10A)**
- do wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz AGM
- **4 tryby pracy: ładowanie w normalnej temperaturze, ładowanie w obniżonej temperaturze, cichy, cichy i ładowanie w niskiej temperaturze**
- całkowicie automatyczny proces ładowania
- sygnalizacja naładowania i pracy
- zabezpieczenie przed przeładowaniem
- zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe
- wbudowany wentylator
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
- lekka i odporna obudowa z ABS.

Automatyczna ładowarka (prostownik) przeznaczona do ładowania kwasowo-ołowiowych akumulatorów samochodowych 12V oraz 24V.

Do takich akumulatorów należą m.in.: akumulatory bezobsługowe VRLA (AGM i GEL), akumulatory kwasowe z ciekłym elektrolitem lub MF.

#### **Przykładowe zastosowanie:**

- akumulatory samochodowe 12V / 24V
- akumulatory motocyklowe 12V / 24V
- akumulatory w ciągnikach, kombajnach, maszynach rolniczych 12V / 24V
- akumulatory do quadów 12V / 24V
- akumulatory do pojazdów RC 12V / 24V
- agregaty prądotwórcze z rozrusznikiem 12V / 24V
- i innych gdzie stosowane są akumulatory 12V / 24V

#### **Specyfikacja:**

- Napięcie wejściowe: 220 – 240 VAC ~ 50/60 Hz
- Napięcie wyjściowe: 12V DC lub 24V DC (automatyczny wybór)
- Wydajność: >85%
- Napięcie ładowania: 14.3V DC  $\pm$  0.3V DC lub 28.6V DC  $\pm$  0.3V DC
- Prąd ładowania: 20A dla 12V DC lub 10A dla 24V DC
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: -10°C do 40°C
- Rodzaje akumulatorów: kwasowo ołowiowe np.: AGM
- Generowany hałas: < 50 db (testowane z odległości 50 cm)
- Wymiary: 292 x 118 x 60 mm
- Waga: 1,5 kg

### Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- prostownik 12V-24V 20A Volt 291
- zaciski do akumulatorów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 10:13