



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA NR-770-S z cewką powietrzną 2m/70cm długość 48cm typ PL - antena VHF/UHF np. do Baofeng, Wouxun, TYT, QYT itp.

Producent: RADIORA

Cena brutto: 120.00 zł

Cena netto: 97,56 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://radiora.pl/>


RADIORA NR-770-S VHF/UHF

cewka powietrzna, 48cm długości




Radiora NR-770-S to skuteczna antena samochodowa na pasma 144/430MHz:

- długość ~ 48cm
- wstępnie zestrojona na pasma amatorskie 144/430MHz - z możliwością dokonania korekty SWR (dokładniejszego dostrojenia)
- zapewnia zasięg 20-40km z przemiennikami; 10-20km auto-auto (wartości orientacyjne)
- możliwość złożenia np. przed wjazdem do garażu
- świetna relacja ceny do możliwości
- możliwość podłączenia także bezpośrednio do radia ręcznego (z odpowiednim adapterem [SMA-F/UHF](#), [SMA-M/UHF](#) itp.)



Antena Radiora NR770S np. do krótkofalówek i radiotelefonów marek:

- Baofeng
- Wouxun
- TYT
- QYT
- AnyTone
- CRT
- Midland
- Intek
- Yaesu
- Kenwood
- Icom
- i wielu innych działających w zakresie 144-146/430-440MHz

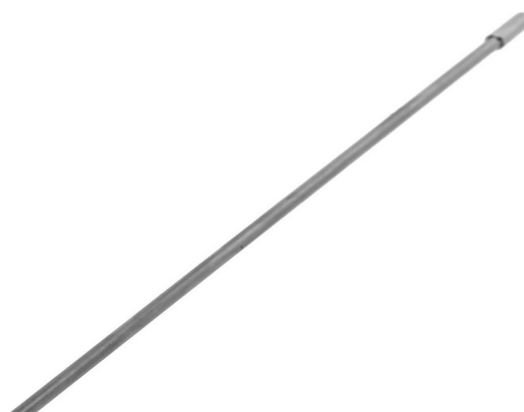

Antena o długości 48cm, wersja z cewką powietrzną (otwartą). Sztywny promiennik.

Antena dwuzakresowa **144/430MHz** - pasma krótkofalarskie 2m oraz 70cm. Antena działa odbiorczo także poza tymi częstotliwościami, ale z mniejszą skutecznością.

1/2 lambda dla 144MHz, 5/8 lambda dla 430MHz.

Antena NR 770 S jest już wstępnie zestrojona do pracy w pasmach krótkofalarskich 2m oraz 70cm.

W ramach ciekawostki: w naszym teście antena Radiora NR-770-S z radia ręcznego Baofeng UV-5R 5W otworzyła przemiennik z Sieradza (ok. 50km odległości w linii prostej do Łodzi).

W zestawie klucz imbusowy, dzięki któremu możemy dokonać korekty dopasowania.

Popularne złącze PL (do magnesów z gwintem, złączem SO-239).

Niska waga (ok. 100g) ułatwia eksploatację np. na podstawie magnetycznej.

Antena Radiora NR770S może być wykorzystywana również w domu, np. na metalowym parapecie/dachu (podstawa magnetyczna) lub barierce balkonowej (uchwyt i głowica PL).

Z pomocą adaptera SMA-F/UHF lub SMA-M/UHF może być także bezpośrednio podłączona do radiotelefonu Baofeng, Wouxun, TYT, Yaesu itp.



Polecane akcesoria montażowe do anten z serii NR 770:

- [adapter SMA-F/UHF](#)
- [adapter SMA-M/UHF](#)
- [podstawa magnetyczna 145mm PL z kablem 4m](#)
- [podstawa magnetyczna 160mm Komunika BK-1600 z kablem 4,30m](#)
- [podstawa magnetyczna 160mm SIRIO MAG 145 PL z kablem 5m](#)
- [adapter SMA-F/UC-1 np. do Baofeng UV-5R, UV-82, Yaesu FT-4XE](#)
- [adapter SMA-M/UC-1 np. Wouxun KG-UV8D, KG-UV9D, Baofeng UV-3R](#)
- [głowica PL na płytki montaż z kablem 5m](#)
- [głowica PL Sirio Premium z kablem 4m](#)
- [głowica PL Sirio na płytki montaż z kablem 5m](#)

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

Specyfikacja:

- długość: 48cm
- częstotliwość pracy: 144/430MHz
- zysk: 2.15dBi
- 1/2 lambda dla 144MHz, 5/8 lambda dla 430MHz
- impedancja 50 Ohm
- pochylenie: brak
- typ montażu: UHF (M, PL)
- okablowanie: brak w zestawie
- VSWR: 1.5
- maksymalna moc doprowadzona: 100W
- waga: ok. 100g


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena mobilna Radiora NR-770-S 48cm
- imbus do regulacji długości promiennika
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Zdjęcia anteny z adapterami [SMA-F/UHF](#), [SMA-M/UHF](#) i popularnymi krótkofalówkami:









RADIORA



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-16 14:22