



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond NR 770 S antena samochodowa na pasma 2m/70cm, długość 43cm, cewka powietrzna - antena VHF/UHF

Producent: Diamond

Cena brutto: 225.00 zł

Cena netto: 182,93 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond NR 770 S

antena 144/430MHz z cewką powietrzną

Image not found or type unknown

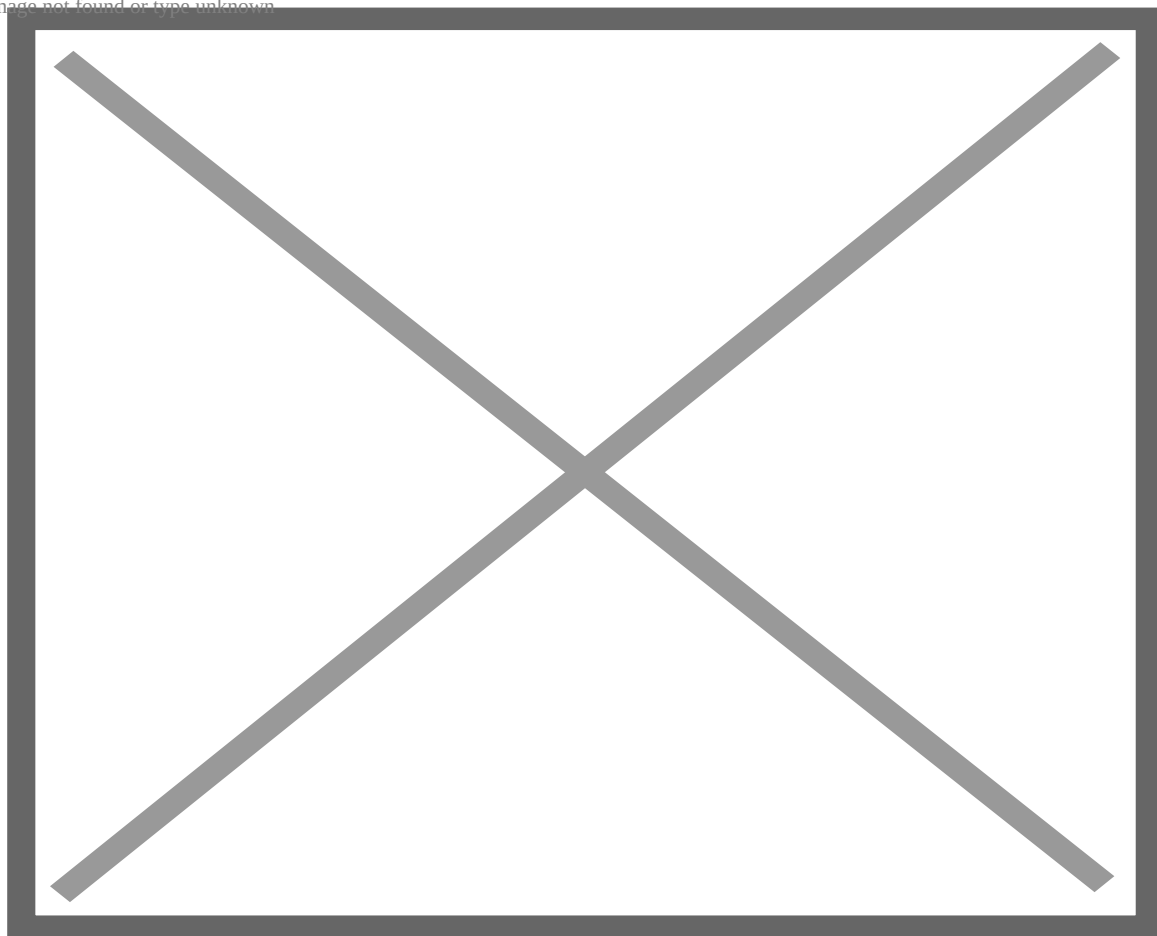

Diamond NR-770S - krótka antena samochodowa na pasma 144/430MHz:

- długość ~ 43cm
- wstępnie zestrojona na pasma amatorskie 144/430MHz - z możliwością dokonania korekty SWR (dokładniejszego dostrojenia)
- świetna jakość wykonania
- możliwość podłączenia także bezpośrednio do radia ręcznego (z odpowiednim adapterem [SMA-F/UHF](#), [SMA-M/UHF](#) itp.)

Antena Diamond NR770S pasuje np. do krótkofalówek i radiotelefonów marek:

- Baofeng
- Wouxun
- TYT
- QYT
- AnyTone
- CRT

- Midland
- Intek
- Yaesu
- Kenwood
- Icom
- i wielu innych działających w zakresie 144-146/430-440MHz

Antena o długości 43cm, wersja z cewką powietrzną (otwartą). Sztywny promiennik.

Antena dwuzakresowa 144/430MHz - pasma krótkofalarskie 2m oraz 70cm. Antena działa odbiorczo także poza tymi częstotliwościami, ale z mniejszą skutecznością.

1/4 lambda dla 144MHz, 1/2 lambda dla 430MHz.

Antena NR 770 S jest już wstępnie zestrojona do pracy w pasmach krótkofalarskich 2m oraz 70cm.

W zestawie klucz imbusowy, dzięki któremu możemy dokonać korekty dopasowania.

Popularne złącze PL (do magnesów z gwintem, złączem SO-239).

Niska waga (ok. 150g) ułatwia eksploatację np. na podstawie magnetycznej.

Antena Diamond NR770S może być wykorzystywana również w domu, np. na metalowym parapecie/dachu (podstawa magnetyczna) lub barierce balkonowej (uchwyt i głowica PL).

Z pomocą adaptera SMA-F/UHF lub SMA-M/UHF może być także bezpośrednio podłączona do radiotelefonu Baofeng, Wouxun, TYT, Yaesu itp.

Polecane akcesoria montażowe do anten z serii NR 770:

- [adapter SMA-F/UHF](#)
- [adapter SMA-M/UHF](#)
- [podstawa magnetyczna 145mm PL z kablem 4m](#)
- [podstawa magnetyczna 160mm Komunica BK-1600 z kablem 4,30m](#)
- [podstawa magnetyczna 160mm SIRIO MAG 145 PL z kablem 5m](#)
- [adapter SMA-F/UC-1 np. do Baofeng UV-5R, UV-82, Yaesu FT-4XE](#)
- [adapter SMA-M/UC-1 np. Wouxun KG-UV8D, KG-UV9D, Baofeng UV-3R](#)
- [głowica PL na płytki montaż z kablem 5m](#)
- [głowica PL Sirio Premium z kablem 4m](#)
- [głowica PL Sirio na płytki montaż z kablem 5m](#)

Specyfikacja:

- długość: 43cm
- częstotliwość pracy: 144/430MHz
- zysk: 2.15dBi
- 1/2 lambda dla 144MHz, 5/8 lambda dla 430MHz
- impedancja 50 Ohm
- pochylenie: brak
- typ montażu: UHF (M, PL)
- okablowanie: brak w zestawie
- VSWR: 1.5
- maksymalna moc doprowadzona: 100W
- waga: ok. 150g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena mobilna Diamond NR-770S
- imbus do regulacji długości promiennika
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

