



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Prostownik automatyczny do akumulatorów - ładowarka 12V 30A / 24V 15A wyświetlacz

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 400.00 zł


Cena netto: 325,2 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Prostownik automatyczny 12V/24V 30A firmy VOLT

Image not found or type unknown

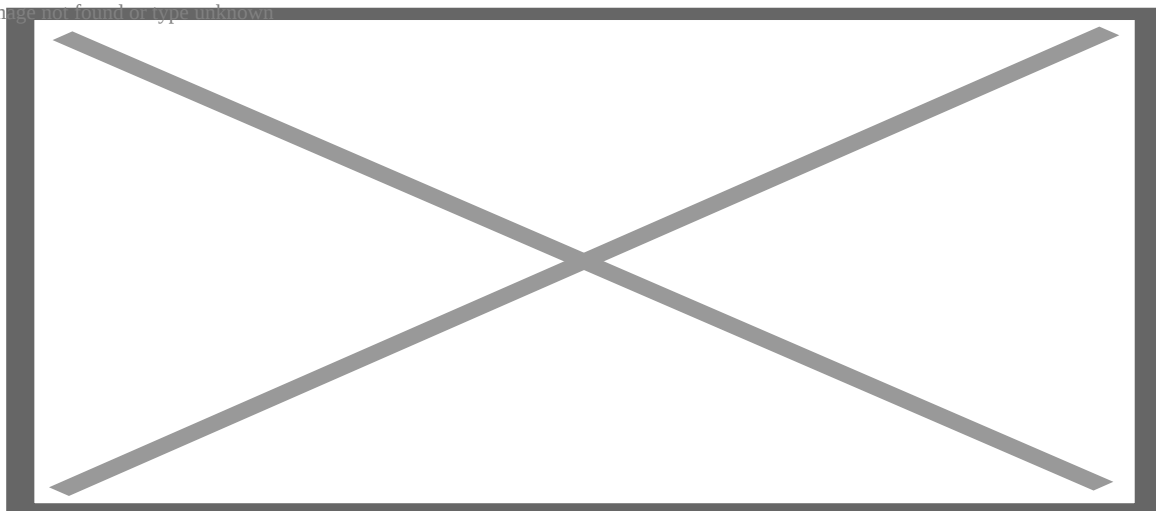

Prostownik automatyczny 12V/24V:

- **automatyczna diagnostyka, rozładowywanie, ładowanie i podtrzymywanie akumulatorów 12V (30A) i 24V (15A)**
- do wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz AGM
- **4 tryby pracy: ładowanie w normalnej temperaturze, ładowanie w obniżonej temperaturze, cichy, cichy i ładowanie w niskiej temperaturze**
- całkowicie automatyczny proces ładowania
- sygnalizacja naładowania i pracy
- zabezpieczenie przed przeładowaniem

- zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
- lekka i odporna obudowa z ABS.


Automatyczna ładowarka (prostownik) przeznaczona do ładowania kwasowo-ołowiowych akumulatorów samochodowych 12V oraz 24V.

Do takich akumulatorów należą m.in.: akumulatory bezobsługowe VRLA (AGM i GEL), akumulatory kwasowe z ciekłym elektrolitem lub MF.

Przykładowe zastosowanie:

- akumulatory samochodowe 12V / 24V
- akumulatory motocyklowe 12V / 24V
- akumulatory w ciągnikach, kombajnach, maszynach rolniczych 12V / 24V
- akumulatory do quadów 12V / 24V
- akumulatory do pojazdów RC 12V / 24V
- agregaty prądotwórcze z rozrusznikiem 12V / 24V
- i innych gdzie stosowane są akumulatory 12V / 24V

Image not found or type unknown

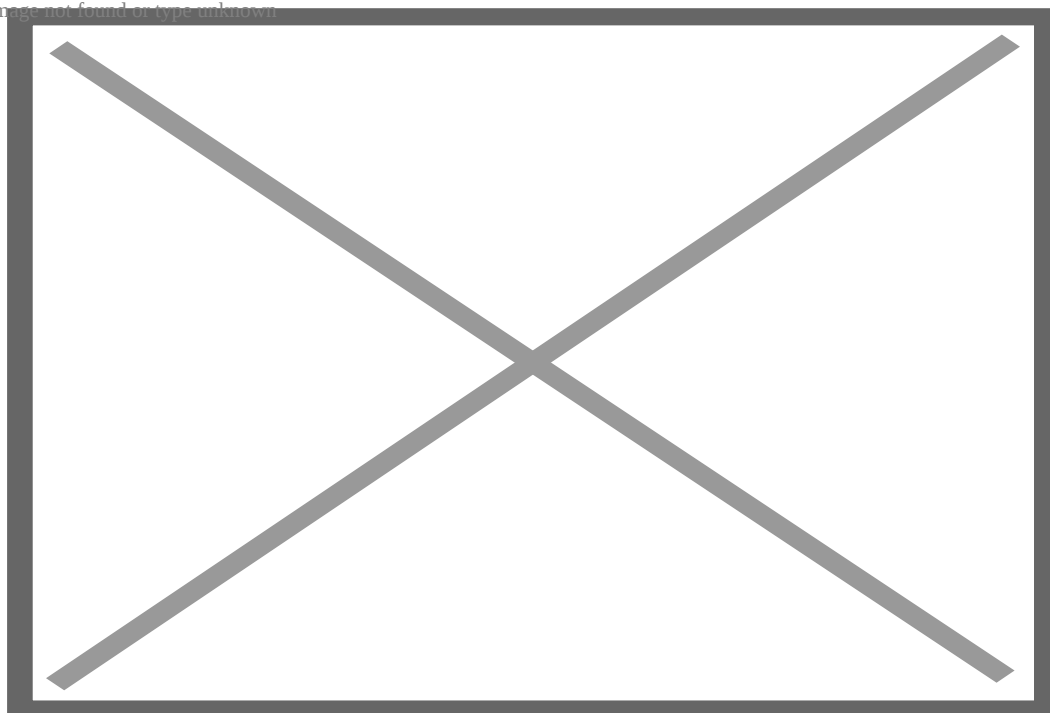

Specyfikacja:

- napięcie wejściowe: 220 – 240 VAC ~ 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 12V DC lub 24V DC (automatyczny wybór)
- napięcie ładowania: 14.3V DC $\pm$ 0.3V DC lub 28.6V DC $\pm$ 0.3V DC

- prąd ładowania: 30A dla 12V DC lub 15A dla 24V DC
- dopuszczalna temperatura otoczenia: -20°C do +50°C
- klasa ochronności 20 IP - do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- rodzaje akumulatorów: kwasowo ołowiowe np.: AGM
- Wymiary: 322x128x73mm
- Waga: 1,6 kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- prostownik 12V-24V 30A
- zaciski do akumulatorów (klemy)
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

