



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond X50NA antena pionowa VHF/UHF, PMR, zakres pracy 144-148MHz / 435-450MHz, fiberglass, długość 170cm

Producent: Diamond

Cena brutto: 460.00 zł

Cena netto: 373,98 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond X-50-NA

zakres pracy 144-148MHz / 435-450MHz, złącze niskostratne N

Image not found or type unknown

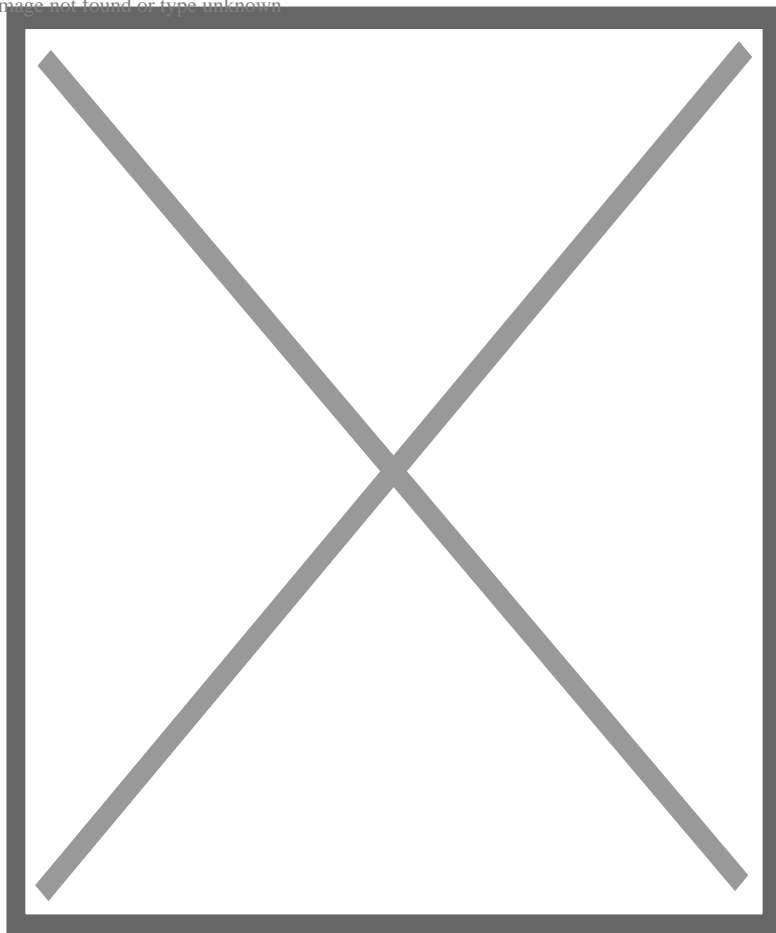

Diamond X50-NA - dookólna antena bazowa VHF/UHF wykonana z włókna szklanego:


- **170cm długości**
- **zakres pracy 144-148MHz / 435-450MHz (obejmuje także europejski zakres PMR 446MHz)**
- zysk VHF 4.5dB, UHF 7.2dB
- złącze antenowe niskostratne N żeńskie
- zakres pracy 144/430MHz
- charakterystyka: 6/8 fali dla 144MHz, 3 x 5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- 3 krótkie przeciwwagi
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (do 60m/sek.)

Diamond X50 - wersja NA na rynki Ameryki Północnej, Południowej i Hawajów, Azji i Oceanii (II i III region ITU).

Dwa zakresy pracy (nieco inne niż polskie pasma 2m/70cm 144-146/430-440MHz):

- VHF 144-148MHz
- UHF 435-450MHz (obejmuje także europejski zakres PMR 446MHz)

Image not found or type unknown

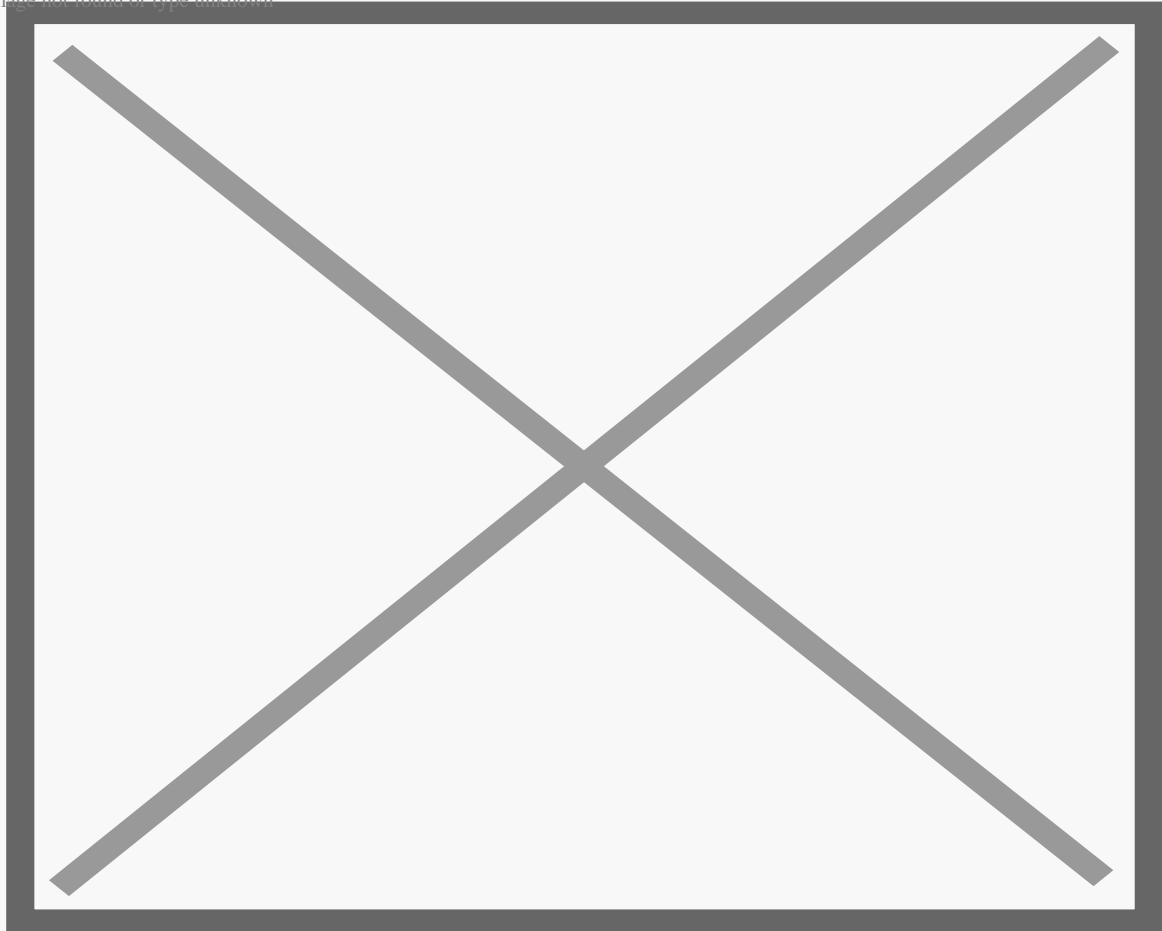

Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Długość tylko **170cm** - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.


Zasilanie od dołu - złącze niskostratne N, do popularnych [wtyków N](#).

Gwarantujemy Państwu, że sprzedajemy oryginalną antenę Diamond (nie produkt podrabiany, nie odpowiednik). To ważne!

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (radia VHF, radia UHF, duobandery VHF/UHF, PMR)
- skanerów i odbiorników (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

Image not found or type unknown

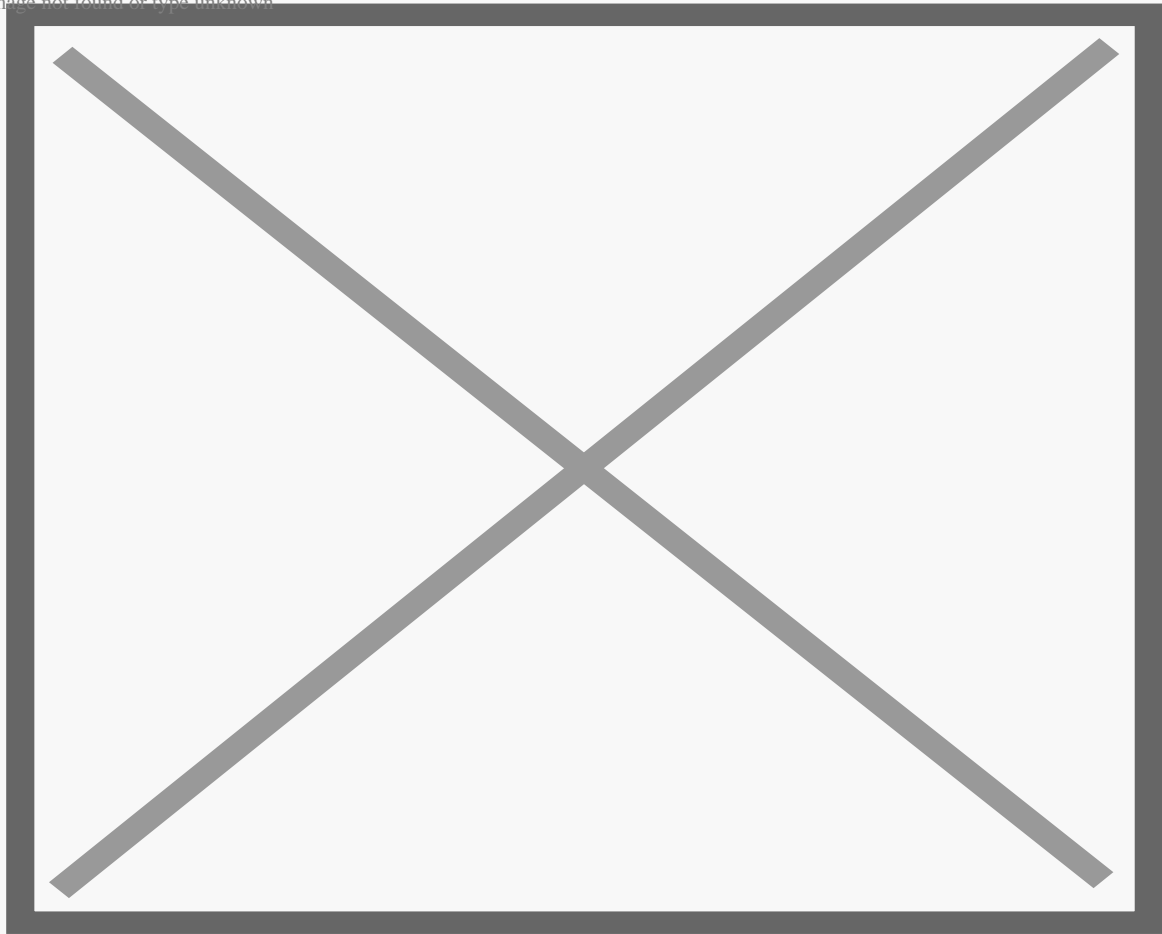


Specyfikacja:

- **długość ~170cm**
- charakterystyka: 6/8 fali dla 144MHz, 3*5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- 3 przeciwwagi
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 4.5 dB, UHF 7.2 dB
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (fiberglass)
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 200W
- złącze N
- waga ok. 0,9kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena stacjonarna VHF-UHF Diamond X-50-NA złącze N
- rura montażowa
- cybanty 2szt.
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-12-11 19:26